


휴대용 유무선 디지털 도청탐색기 "F2800 Plus"

Professional Counter Surveillance System



F2800 Plus는 국내에선 유일하게 1MHz~8000MHz까지 유선, 무선 도청장치를 탐지할 수 있도록 특별히 만들어진 탐색기며, 휴대용으로는 디지털 'burst' 도청장치를 찾을 수 있는 유일한 탐색기입니다.

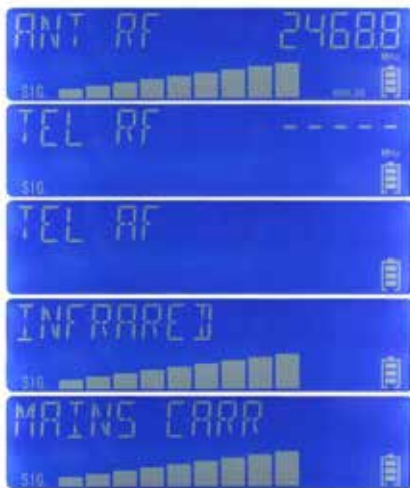

- 8GHz의 초 광대역 무선도청탐색
- 2800MHz까지 주파수 카운터 내장
- 전화도청 분석(RF and AF Modes)
- 전기라인/LF탐지
- 디지털, 아날로그 신호 동시 탐색
- 고감도 위치탐색
- LCD display
- 음성인식 도청기 활성화탐색
- 도청신호 발생점 알람톤 탐색
- 디지털 "burst" 도청기 탐색
- 도청신호 음성복조
- 리튬-이온 충전 배터리 내장
- 영국산 최고급 방수 케이스



SUPPLIED ACCESSORIES

- Antenna Wand with Whip Antenna
- MCD1 Mains Carrier / LF Detector Probe
- IRD1 Infra Red Detector Probe
- Earphones
- Telephone Connection Cables x 2
- Mains to 10V DC Charger
- Soft Protective Carry Case
- Shoulder Strap
- Protective 'Storm' Carry Case

F2800 Plus 사용규격



24시간 1MHz ~ 8000MHz 까지 전화도청 탐색 기능



“Burst Bug” 약 2초~9시간 정도의 음성을 압축 저장한 후 일정시간이 되면 저장된 정보를 일순간에 송신하는 기술로서 평상시에는 주파수가 나타나지 않음.

MISCELLANEOUS
 내장 배터리 : 7.2V 1100mAH Li-Ion 충전용
 충전 시간 : 약 8 hours
 사용가능 시간 : 약 3 시간
 사용 환경 : -10 to +50 degrees C
 크 기 : 170 x 165 x 52 mm
 무 게 : 약 1Kg

- **ANTENNA INPUT(무선 탐색주파수)**
Input Frequency Range : 1MHz - 8GHz
 Connector : BNC Socket - 50 Ohm
Demodulation Sensitivity for 50mW Audio:
 응답 주파수 : 400Hz - 5kHz +/-2dB
- **TELEPHONE INPUT(전화도청 탐색)**
 Connector : FCC68 6/4
Input Frequency Range : 1MHz - 8GHz
 Line Audio : Frequency Response : 400Hz - 5kHz +/-2dB
 Line Isolation : 500V DC
- **INSTRUMENT DISPLAY**
 Type : 16 x 2 Alpha-Numeric OLED
 RF Signal Strength : 10 element bar-graph
 RF Carrier Frequency : 2560.0MHz (2.56GHz) maximum
- **INTERNAL AUDIO AMPLIFIER**
 Output Power : 0.25W
 Frequency Response : 300Hz - 15kHz +/-1dB
 Headphone Connector : 3.5mm Jack
- **VOX TRIGGER**
 Number of Bursts : 4
 Burst Duration : 40ms
 Burst Frequency : 12.5Hz
 Tone Frequency : 3.2kHz
- **Infra Red IRD1 (적외선 /레이저 탐지)**
 Wavelength : 850nm – 1050nm
 Field of view : 100 degrees
- **Mains Carrier / LF Detector MCD1 (전기라인 탐지)**
 Input Frequency Range : 100 – 300KHz

장치의 사양과 설명은 예고없이 변경될 수 있습니다.
 © 2016 '007WORLD CO., LTD' All Rights Reserved.