

《NEW》


# 이동식 음성인식 레이저도청 방지기 **VANG-007**


- 음성인식(VOS) 작동
- 노이즈 발생범위 50Hz ~ 20KHz
- 음성인식 / Manual 선택작동
- 채널당 4개 진동자 연결사용
- 음성인식 작동 LED
- 저 발열로 안정성 확보
- 100% 국내 연구.생산
- 국내생산으로 보안성 확보
- 국내생산으로 저비용 유지보수
- 주변 기기의 국산화로 성능 보장



본 음성인식 레이저 도청방지기 'VANG-007'은 자체 내장된 스피커가 있어 빠른 설치와 2개의 출력을 가지고 있어, 진동자 'KTRP-2000' 및 'OMS-2000'과 연결 사용이 가능하며, 국내 기술로 연구.개발.생산되었으며, 음성인식 기능과 내부 사용자의 음량 고·저 및 대·소에 따른 노이즈 출력의 가변으로 보안 업무에 한층 앞선 제품입니다.

기존의 외국산은 고정적인 노이즈 출력으로 사용자로부터 소음, 업무집중 방해 등을 이유로 저 출력 사용하여 보안성 및 효과에 다소 의문시 되었으나, 본 "VANG-007"의 음성인식 기능과 음량의 대.소에 따른 출력의 변화로 보안성 및 사용자의 업무에 방해를 주지 않아 최적의 근무 환경과 최대의 효과를 나타냅니다.

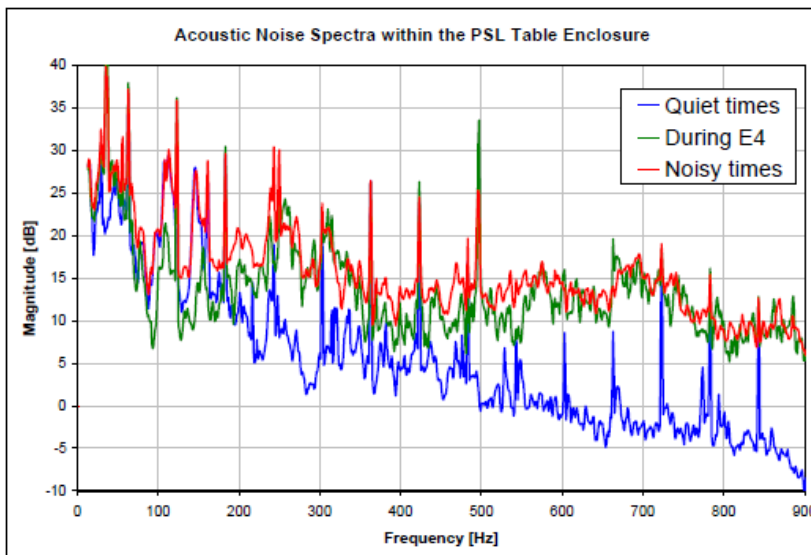

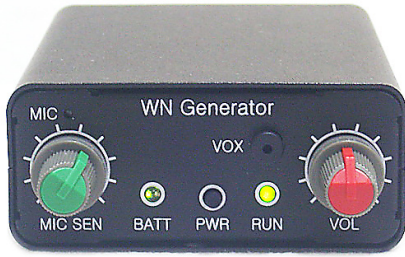


VANG-007\_front



VANG-007\_rear

이동형 음성인식 레이저도청 방지시스템 VANG-007

Specification	
Model No	VANG-007
Frequency range	50 ~ 20KHz
Output Power	10 Watt
Noise level adjustment range	Less than 9 dB
Quantity of vibro acoustic transducers per channel	From 1 to 4
Equalizer	LF : 150Hz ± 9dB, HF 8KHz ± 9 dB
Output voltage	9Vpp@8 Ohm (8 Ohm min load)
Input Voltage	DC 5Volt battery
Dimension	135 X 70 X 24 mm
Weight	350 g

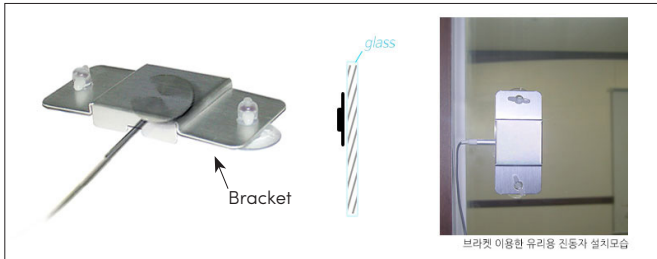

브라켓 이용한 유리용 진동자 설치모습

KTRP-2000 유리용 진동자

Specification	
Model No	KTRP-2000
Resonant Frequency	10Hz ~ 4.2KHz ( ± 0.5KHz)
Speak type	Piezo type
Static Capacitance	19,500pF ± 30%
Input Voltage	Max 1.5 ~ 30 Volt
Operating Temp	-20 ~ 70°C
Storage Temp	-30 ~ 80°C
Dimension	40 X 13mm

내장품목



Component	
VANG-007	3 pcs
KTRP-2000	12pcs
KTRPB-2000(Bracket)	12pcs
DC 5V Adapter	3pcs
Auto rolling 1M cable	12pcs
Extension cable	12pcs
Manual	1pcs
Case	1pcs

장치의 사양과 설명은 예고없이 변경될 수 있습니다.  
 © 2016 '007WORLD CO., LTD' All Rights Reserved.